

**decomur
Enduit de Rénovation****decomur
Enduit Allégé LS 8**

intérieur	intérieur
pâte acrylique en phase aqueuse, charges et additifs	pâte acrylique en phase aqueuse, charges et additifs
lissage, rattissage, jointoiement, collage de voiles de rénovation	dégrossissage, rebouchage, jointoiement
tous fonds minéraux et peintures	tous fonds minéraux et peintures
0 -> 5 mm	0,2 - 8 mm
1,7 kg/m ²	1,3 kg/m ²
au moins 1 an	au moins 1 an
1,5 h sur supports absorbants 2,5 h sur peintures	4 h sur supports absorbants 5 h sur supports bloqués
peintures, papiers peints, revêtements muraux, enduits décoratifs	peintures, papiers peints, revêtements muraux
8 - 9	8 - 9
blanchâtre	grisâtre
seaux de 8 kg et 15 kg	seau de 15 kg
101	311

**decofill
Reboucheur Granuleux****decomur
Enduit Allégé L10**

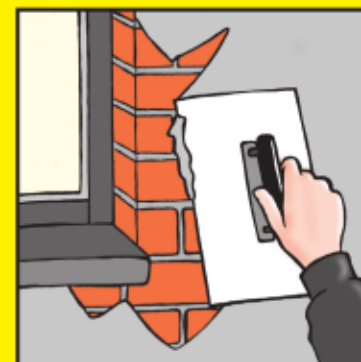
intérieur/ extérieur	intérieur
pâte acrylique en phase aqueuse, charges, additifs	pâte acrylique en phase aqueuse, charges, additifs
rebouchage	rebouchage, jointoiement
enduits talochés et crépis	tous fonds minéraux, peintures, laques, polystyrène
1 - 10 mm	0 - 15 mm
1,8 kg/m ²	0,52 kg/m ²
au moins 1 an	au moins 1 an
24 heures	8 h sur supports absorbants 9 h sur supports bloqués
peintures	peintures, papiers peints, revêtements muraux
env. 8	env. 8
blanc	blanc
cartouche de 310 ml	cartouche de 310 ml
343	340

Pour tous renseignements supplémentaires, visitez notre site internet:
www.decotric.fr

decotric GmbH
Im Schedetal 1
D-34331 Hann. Münden

Service Commercial:
Tél. 00 49-5541-7003-21
Fax 00 49-5541-7003-08

Les Enduits Professionnels

intérieurs / extérieurs

- Produits
- Consommations
- Domaines d'utilisation

ORIGINAL
decotric®**ORIGINAL**
decotric®

Les enduits de decotric:



**decoplast
V30**

**decomur
Façades**

**decofill
Instant
Multi-Usages**

**decomur
Intérieur
Super-Enduit**

**decofill
Intérieur**

Usages	intérieur/extérieur	intérieur/extérieur	intérieur/extérieur	intérieur	intérieur
Composition et aspect de l'enduit	poudre à base de ciment, résine synthétique, fibres et cellulose	poudre à base de ciment, résine synthétique et cellulose	pâte acrylique en phase aqueuse, charges, additifs	poudre à base de plâtre, résine synthétique, fibres et cellulose	poudre à base de plâtre et cellulose
Travaux	réparation, lissage, rebouchage, collage, scellement, reconstitution	dégrossissage, rebouchage, collage, réparation, scellement	rebouchage, lissage, jointoiement	rebouchage, lissage, collage, jointoiement sans bandes	rebouchage, lissage, jointoiement avec bandes
Supports	tous fonds bloqués et minéraux	tous fonds minéraux et anciennes peintures	tous fonds bloqués et minéraux	tous fonds minéraux	tous fonds minéraux
Épaisseur par couche	0 → 10 cm	0,2 mm → 5 cm	0 → 5 mm	0 → 10 cm	0 → 5 cm
Consommation par mm d'épaisseur	1kg/m ²	1,2 kg/m ²	1,7 kg/m ²	1 kg/m ²	1 kg/m ²
Temps d'utilisation	30 minutes	40 minutes	au moins 1 an	45 minutes	1 heure
Temps de séchage (par mm d'épaisseur)	1,5 h sur supports absorbants 2,5 h sur supports bloqués	2 h sur supports absorbants 3 h sur anciennes peintures	2 h sur supports absorbants 3 h sur supports bloqués	3 h sur supports absorbants	2 h sur supports absorbants
Recouvrements	tous revêtements sauf peintures silicates	tous revêtements ainsi que peintures silicates	peintures, enduits décoratifs, papiers peints, revêtements muraux	tous revêtements sauf peintures silicates	tous revêtements sauf peintures silicates
PH	env. 12	12 – 13	5 – 9	7 – 8	7 – 8
Couleur	très blanc	blanc	blanchâtre	blanc	blanc
Conditionnements	paquet de 750 g sacs de 5 kg, 15 kg et 25 kg	sacs de 5 kg et 25 kg	tube de 400 g boîte d'1 kg seaux de 4 kg, 8 kg et 14 kg	paquets de 500 g, 1 kg, 2 kg sacs de 5 kg, 15 kg et 25 kg	paquets de 500 g, 1 kg et 2 kg sacs de 5 kg, 15 kg et 25 kg
Numéro d'article	141	140	133	102	101